

▶ LV1901 整合了 LED 显示屏、超薄键盘、鼠标触摸板，集成在 1U 高度单元内，采用抽屉式安装方式，彻底解决空间不足的问题。与标准键盘、显示器

器、鼠标相比，可节省 85% 的空间。采用高品质 A 级 19" LED 显示屏，分辨率最高可达 1280x1024@60Hz。支持多种硬件平台和多种操作系统。

产品图片



产品特点

硬件特点

- ▶ 整合 19" LED 显示器、超薄键盘、鼠标触摸板于抽拉式机身内，仅占 1U 机架空间。
- LED 显示屏可展开至 108 度，以提供舒适的观看角度。

高性能鼠标触摸板

- 采用鼠标触摸板，高分辨率，高灵敏度。2 个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区）。


高清分辨率

- 采用 19" LED 显示器，分辨率高达 1280x1024@ 60Hz

广泛的兼容性

- 兼容 Windows, Linux, 和 Sun 等主流操作系统
- 兼容 IBM、惠普、戴尔、浪潮、曙光、华为、联想等主流服务器

连接示意图

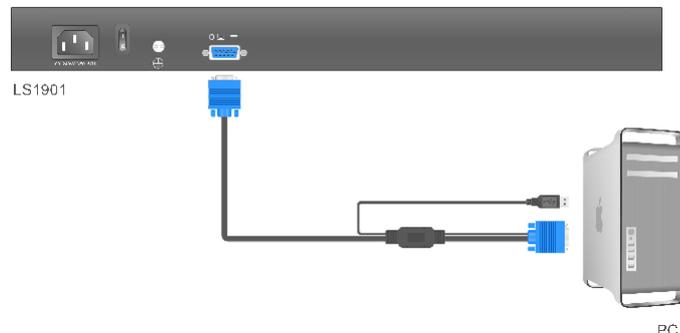

配件

CH-1800U 1.8 米 USB KVM 信号线, KVM (蓝) / PC (蓝)



名称: 1.8 米 USB 信号线
型号: CH-1800U
接口类型: USB
线长: 1.8 米



名称: 1.8 米 PS/2 信号线
型号: CH-1800P
接口类型: PS/2
线长: 1.8 米

规格参数

性能参数名称		LV1901
主机连接数	直接连接数	1
	最大连接数	1
连接端口	KVM 端口	1xHDB-15 Female(蓝)
	电源	1x3-Prong AC 插座
IR 值		100V~ 240Vac , 50~60Hz , <1.5A
显示器	显示屏类型	SXGA TFT
	可视面积	19 "
	最佳分辨率	1280x1024@60Hz
环境要求	操作温度	0-40°C
	存储温度	-20-60°C
	湿度	0-80%RH, Non-condensing
物理特性	材质	金属
	重量	12.2kg
	尺寸	448mmx504.8mmx42.5mm