

▶ XMV2设计为支持DVI和USB.传输距离可以到达150m 无信号损失。
支持透传的USB 2.0接口可以支持键盘、鼠标、声音模块、打印机、读卡器、串口适配器如果需要使用USB硬盘，可以使用USBOption，用户可以在部署后购买许可协议代码来解锁该选项，另外可以根据安全保护的需求来启用或禁用该选项。

产品图片




产品特点

- 高可靠性
- 19"机架可安装
- 坚固可靠的 DVI 接口
- 支持本地和远端显示器
- 需要2条 CAT 5/6/7 线缆
- 固件升级 – 升级无需使用线缆
- 全高清画面
- USB 2.0 穿透
- 自动即插即用安装
- DVI 画质无损延长
- 设计紧凑19"1U空间可容纳2台
- 150m延长距离支持 1920x1200 分辨率

选项-预先安装或通过代码解锁

- USB 存储
- 矩阵切换支持
- CD 音质双向音频
- 模拟VGA –到数字DVI转换
- RS232

连接示意图

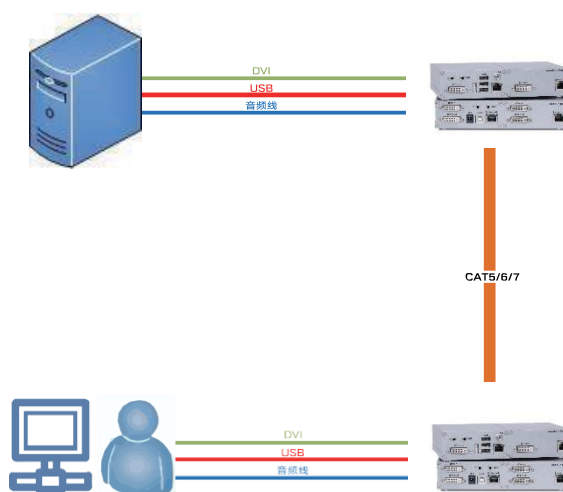

配件

- | | | | |
|----------------|----------|------------|---------|
| 1 x XMV2 / 发送端 | 2x 电源适配器 | 1 x USB 线缆 | 8 x 安装垫 |
| 1 x XMV2 / 接收端 | 2x DVI线缆 | 8 x 橡胶垫 | 1 x 简介 |