

桌面&机架式两用型单口 LCD KVM 控制台


LV-17&19-DS

产品特性

- ▣ 桌面式，标准 19 寸机架式双用设计，深度 430mm
- ▣ 整合单口 KVM 控制端与 17 寸 或 19 寸液晶屏于 1U 高度的结构内
- ▣ 17 或 19 寸高清 LED 屏，显示成像效果：1280*1024，
- ▣ 带 VGA + DVI-D 视频接口
- ▣ 内置双立体声喇叭，带音频接口
- ▣ 前置 1 X USB 2.0 接口，后置 2 X USB 2.0 接口 或读 USB 设备
- ▣ 104 键键盘，带高灵敏触摸滑鼠板
- ▣ 支持 USB 操作界面方便连接计算机端口
- ▣ 支持 MS windows, Netware, Unix, Linux
- ▣ 支持 iMAC, Power MAC 以及带有 USB 连接的 Sun Micro 系统
- ▣ 无需软件---通过 OSD 菜单，按钮进行计算机选择
- ▣ 支持热插拔—无须关闭 LCD 控制台就可移除计算机
- ▣ 支持自动扫描间隔时间



IO 示意图

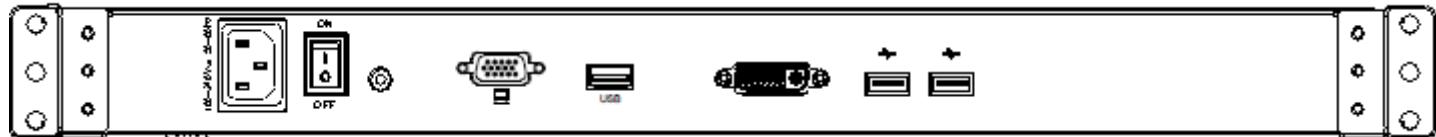

详细规格

功能		LV-17-DS	LV-19-DS
LCD 屏参数	尺寸：	17 寸 LED 屏	19 寸 LED 屏
	分辨率：	1280 x 1024	
	颜色显示：	26.2 K	
	亮度：	250cd/m2	
	可视角度：	140°(H) , 120°(V)	
	像数点：	0.1989 x 0.1989	
	对比度：	500: 1	
接口	电源接口	AC 电源接口 (IEC-320 TYPE)	
	电脑连接接口	VGA x1 DVI-D x1	VGA x1 DVI-D x1
	电源开关	1x 翘板开关	
最多 PC 连接：		1	
PC 端口连接规格		VGA & DVI-D	
自动扫描间隔：		5 ~ 99 秒	

桌面&机架式两用型单口 LCD KVM 控制台

LV-17&19-DS

键盘/鼠标:	USB
输入额定电压:	100-240V , 50/60Hz , 48 瓦
外壳:	金属
空间:	1U ,19 寸机架
安装方式	机架式安装, 桌面式操作
净重 / 毛重 (KG):	5.5kg / 8.5kg
尺寸 (宽 x 高 x 深):	410 x 42x 430 (mm)
包装尺寸 (宽 x 高 x 深):	605x168x700mm
工作温度 :	0°C 到 50 °C
存储温度:	-20°C 到 60°C
湿度:	10% to 90%,无凝结

订单信息

LV-17-DS	1U 17 寸单口桌面上架两用 LCD KVM 操作端
LV-19-DS	1U 19 寸单口桌面上架两用 LCD KVM 操作端

北京鑫盛智达科技有限公司

电话：15311866839

邮箱:bjxszd@163.com 网址：www.bjxszd.com

