


▶LV7108/LV7116 LED KVM 控制平台整合 LED 显示器、超薄键盘、Touch Pad 鼠标触摸板，集成于 1U 单元高度机体内，采用抽屉式安装方式，彻底解决空间不足的问题。采用高品质 A 级 17 寸 LED 显示器，内置切换器可直接管理 8/16 台服务器；通过菊式串接方式另外再串接 31 台 KVM 多电脑切换器，最多可管理 256/512 台服务器。

## 产品图片

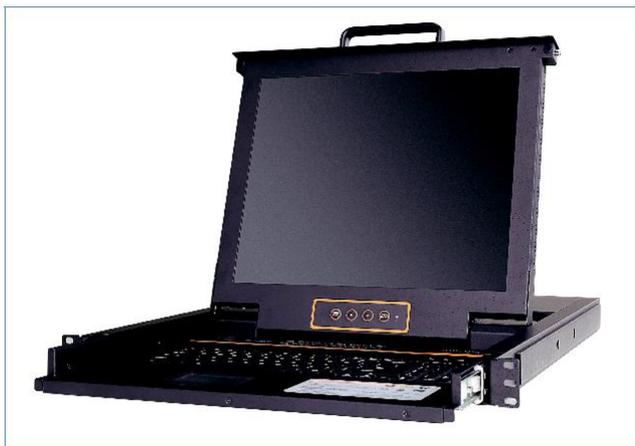

## 产品特点

### 硬件特点

- ▶集成了 8/16 口 KVM 切换功能于 1U 高度空间的控制平台，通过一组设备（LED 显示器、键盘、鼠标）实现对多台计算机的操作
- LED 显示屏可展开至 108 度，以提供舒适的观看角度

### 多种管理方式

- 可通过按键切换，OSD 菜单切换等方式切换管理选中的主机
- 提供多种自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的主机
- BRC 广播功能-通过设置 BRC 广播功能，可实现同时操作多台服务器
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
- 给服务器命名以及模糊输入 SN 编号可快速定位并选择您需要的服务器

### 管控功能

- 单组控制端管理 8/16 台服务器
- 通过专用级联口可另外再串接 31 台 Combo KVM，最多可控制 256/512 台主机

### 安全功能

- 多用户单控制端设置，提供 1 位管理员用户和最多 4 位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限

### 高清分辨率

- 17 寸 LED 液晶显示屏，高亮度，高清晰，分辨率高达 1280 x 1024 @60Hz


### 广泛的兼容性

- 兼容 Windows, Linux, 和 Sun 等主流操作系统
- 兼容联想、曙光、浪潮、华为、宝德、HP、IBM、戴尔和思科等主流服务器

### 多语言键盘

- 键盘支持英语、俄文、德语、法语、西班牙语、韩语、瑞典语、意大利语等服务器

## 连接示意图

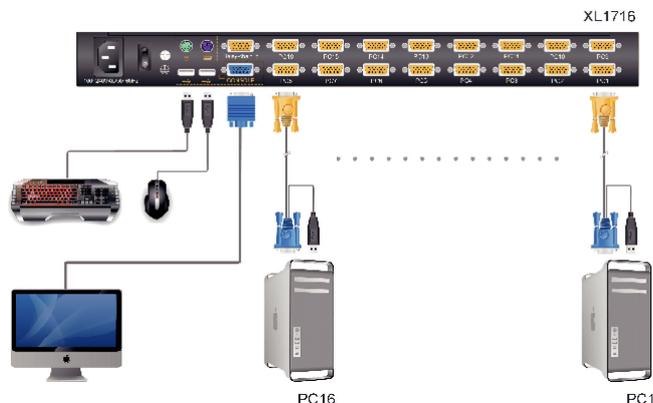

## 配件

CH-1802U 1.8 米 USB KVM 信号线, KVM (黄) / PC (蓝)



名称: 1.8 米 PS/2 信号线  
型号: CH-1800P  
接口类型: PS/2  
线长: 1.8 米



名称: 1.8 米 USB 信号线  
型号: CH-1800U  
接口类型: USB  
线长: 1.8 米

## 规格参数

性能参数名称		LV7108	LV7116
主机连接数	直接连接数	8	16
	最大连接数	256	512
接口	外接控制端	键盘	1 * USB type A 1x6P Mini-DIN F(紫)
		鼠标	1 * USB type A 1x6P Mini-DIN F(绿)
	显示器	1xHDB-15 母头 (蓝色)	
	KVM 端口	8xHDB-15 母头 (黄色)	16xHDB-15 母头 (黄色)
电源	1x3-Prong AC 插座		
端口选择方式	按键, 热键, OSD 菜单		
显示器	显示屏类型	SXGA TFT	
	可视面积	17"	
	最佳分辨率	1280x1024@60Hz	
电源	电源输入额定值	100V-240Vac, 50-60Hz, <1.5A	
	耗电量	17W	23W
作业环境	工作环境	0 ~ 40 °C	
	存储温度	-20 ~ 60 °C	
	湿度	0-80%RH, Non-condensing	
机属性	重量	13.3kg	
	外壳	金属	
	机身尺寸 (WxDxH)	448mmx581mmx42.5mm	