

► XM0108/XM0116 KVM 切换器可直接连接 8/16 台服务器。支持分辨率最高可达 2048×1536。支持多种硬件平台和多种操作系统。支持键盘热键、OSD 菜单、面板按键切换等多种切换方式。高度为 1U，可直接安装在 19 英寸标准机柜内。

产品图片



产品特点

- 硬件特点**
- 1U 高度，适应于 19" 标准机柜安装，金属结构
 - 8/16 路 VGA 接口的 KVM 端口，通过 KVM 信号线连接服务器（本地最远支持 150 米）
- 多种管理方式**
- 可通过前面板按键切换、OSD 菜单切换，热键切换等方式切换管理选中的服务器
 - 提供多种自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的主机
 - BRC 广播功能——通过设置 BRC 广播功能,可实现同时操作多台服务器支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
 - 给服务器命名以及模糊输入 SN 编号可快速定位并选择您需要的服务器技术

- 管控功能**
- 单组控制端管理 8/16 台服务器
 - 通过专用级联口可另外再串接 31 台 Combo KVM，最多可控制 256/512 台主机


- 扩充性**
- 单台 XM0108/XM0116 可管理 8/16 台服务器，通过 32 层级联可管理 256/512 服务器

- 安全功能**
- 多用户单控制端设置，提供 1 位管理员用户和最多 4 位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限

- 高清分辨率**
- 最佳分辨率为 2048×1536；DDC2B

- 广泛的兼容性**
- 兼容 Windows，Linux，和 Sun 等主流操作系统
 - 兼容联想、曙光、浪潮、华为、宝德、HP、IBM、戴尔和思科等主流服务器

连接示意图

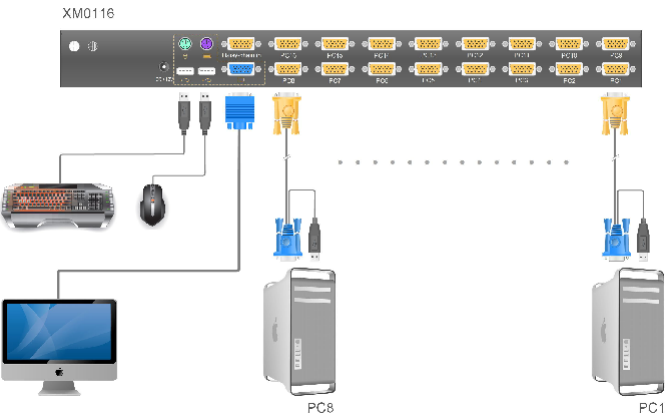

配件

CH-1802U 1.8 米 USB KVM 信号线, KVM (黄) /PC (蓝)



名称: 1.8 米 PS/2 信号线
型号: CH-1800P
接口类型: PS/2
线长: 1.8 米



名称: 1.8 米 USB 信号线
型号: CH-1802U
接口类型: USB
线长: 1.8 米

规格参数

性能参数名称		XM0108	XM0116
主机连接数	直接连接数	8	16
	最大连接数	256	512
接口	键盘	1 * USB type A 1×6P Mini-DIN F(紫)	
	鼠标	1 * USB type A 1×6P Mini-DIN F(绿)	
	显示器	1×HDB-15 母头 (蓝色)	
	KVM 端口	8×HDB-15 母头 (黄色)	16×HDB-15 母头 (黄色)
级联口		1×HDB-15 母头 (蓝色)	
电源		1×3-Prong AC 插座	
端口选择方式		按键，热键，OSD 菜单	
视频信号		2048×1536 DDC2B	
电源	电源输入额定值	100V- 240Vac 50-60Hz, <1.5A	
	耗电量	3.6W	6W
作业环境	工作环境	0 ~ 40 °C	
	存储温度	-20 ~ 60 °C	
	湿度	0-80%RH,Non-condensing	
机体属性	重量	2.0kg	2.3kg
	外壳	金属	
	尺寸 (W×D×H)	448mm×169mm×43mm	